



搬送エレメントのシールに 風・ガス・臭気などの遮断に

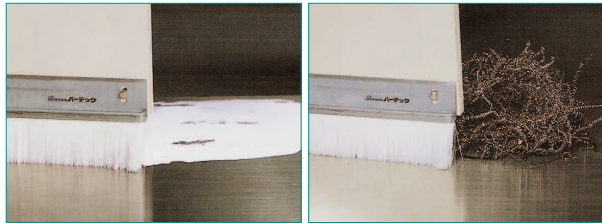

油・水の液体の飛散防止 チップ処理コンベアの除去に

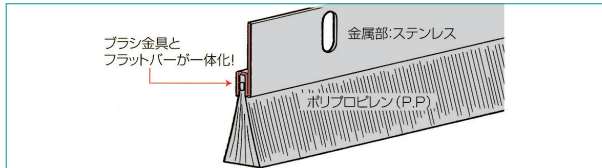

バーシールブラシはフレキシブルで気密性をもち、シールエレメントとして、極めて広い用途に利用できます。シール作業中、突出した箇所の上をスライドするときや、部品がストリップの下をくぐり抜けるときは、それらの外形に沿った部分のみの植毛がカーテン状に開くため、隣接するブラシ部分のシール作用が損なわれることはありません。


バーシールブラシの特長

- 金属部はステンレス製で防錆仕様になっています。
- ブラシの取り付けはネジやリベットで簡単に行えます。
- ブラシが摩耗しても長穴により調節可能です。
- 植毛量が多く気密性に優れています。
(外気を遮断し、害虫の侵入及び、汚染等を阻止します。)
- 植毛材料は、下記の特性を持つポリプロピレン (P・P) です。

耐屈曲性、耐薬品性、常温使用 (-30 ~ 80)

パーテックのバーシールブラシは、ブラシ金具とフラットバーが帯鋼で一体成型されています。従来のフラットバーとチャンネルブラシを点溶接していた製品に比べると、この画期的な構造によって、耐久性がかなり向上しました。

寸法図

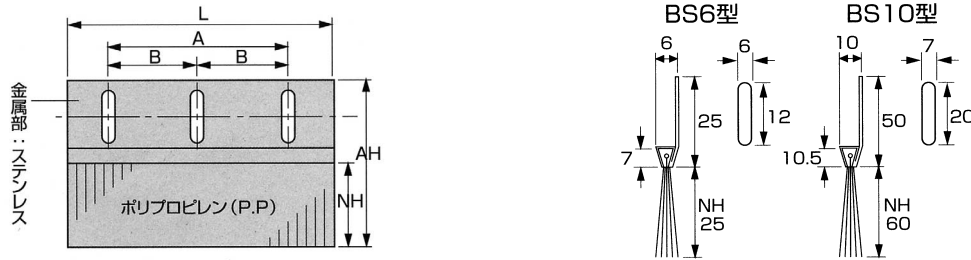

BS6型バーシールブラシ(白色)PP 0.2防錆ステンレス仕様・価格

型番	価格	コードNo	商品名	材質 / 線径	単位mm				
					長さ L	毛丈 NH	全高 AH	長穴取付位置 A B	
BS6S-100	4,360	20023600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	100	25	50	80	-
BS6S-150	4,580	20024600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	150	25	50	90	-
BS6S-200	4,840	20025600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	200	25	50	140	-
BS6S-250	5,100	20026600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	250	25	50	-	95
BS6S-300	5,520	20027600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	300	25	50	-	120
BS6S-350	5,780	20028600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	350	25	50	-	145
BS6S-400	7,220	20029600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	400	25	50	-	170
BS6S-450	7,440	20030600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	450	25	50	-	195
BS6S-500	9,200	20031600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	500	25	50	-	220
BS6S-1000	16,400	20032600	防錆バーシールブラシ BS6型	PP0.2	1000	25	50	-	235

BS10型バーシールブラシ(白色)PP 0.5防錆ステンレス仕様・価格

型番	価格	コードNo	商品名	材質 / 線径	単位mm				
					長さ L	毛丈 NH	全高 AH	長穴取付位置 A B	
BS10S-100	4,940	20073600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	100	60	110	80	-
BS10S-150	5,780	20074600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	150	60	110	90	-
BS10S-200	6,140	20075600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	200	60	110	140	-
BS10S-250	7,180	20076600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	250	60	110	-	95
BS10S-300	8,320	20077600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	300	60	110	-	120
BS10S-350	9,460	20078600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	350	60	110	-	145
BS10S-400	10,500	20079600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	400	60	110	-	170
BS10S-450	14,100	20080600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	450	60	110	-	195
BS10S-500	15,100	20081600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	500	60	110	-	220
BS10S-1000	27,820	20082600	防錆バーシールブラシ BS10型	PP0.5	1000	60	110	-	235