

SSクリーンブース(SS-CB-1200F / 1800F / 2000F)


短納期、低価格、組立、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。お客様が組み立てるキット式で工具も必要としません。

- 部材の標準化により、受注後1週間で納品できます。
- 2名で作業した場合、組立時間は15分以内で完成します。
- クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業等に最適なクリーンブースです。
- 従来のエコノミカルクリーンブースに比べ30%のコストダウンの安価型です。(当社比)

SSクリーンブース仕様および価格

型 式	SS-CB-1200F	SS-CB-1800F	SS-CB-2000F
価 格	290,000	338,000	382,000
清 度	ISOクラス6 (クラス1000)		
風 量 (m ³ /min)	3	5	10
フィルタユニット	MAC- A-30	MAC- A-50	MAC- A-100
循環回数(回/時)	約83	約69	約83
電 源	AC100V1 50 [60] Hz		
消費電力 (W)	28 [36]	43 [46]	98 [114]
重 量 (kg)	約41	約50	約59
外形寸法W (mm)	1200	1800	2000
D (mm)	900	1200	1800
H (mm)	2000	2000	2000
構 造	フレーム: 31 鋼板製角パイプ焼付け塗装仕上(ATC-2) 周囲/天井: 帯電防止ビニールカーテン0.2tフドタイプ 電源コード(機外5m、プラグ2PE付)		
そ の 他	出入り口指示シール銘板付		

寸法図 (図はSS-CB-2000Fです)

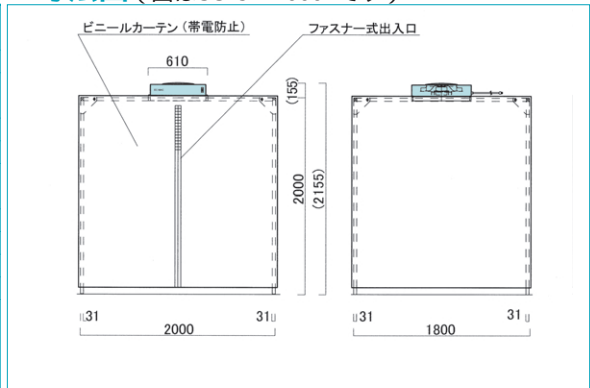


クリーンパーティション

超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。厚さ60mmの中にHEPAフィルターと送風機を組み込み、さらに小型化しました。コンパクトで軽量ですので、多目的にご利用できます。37ホン(低速時)と静かな運転音です。

- HEPAフィルターにて、無じん・無菌空気を作ります。
- クリーン仕様(A, B型)と汚染除去仕様(C, D型)が選べます。
- 用途やレイアウトに合わせた取付け方法に対応します。(自立型、連結型、壁取付け、天井取付け等)
- クリーンルーム、無菌室、感染防止室が容易に作れます。
- クリーンベンチとしても使用できます。(高風速仕様)
- 待合室、オフィス等でも使用できます。
- 37ホン(低速時)と静かな運転音です。

気流方式 (気流は以下のA~Dに分類されます)

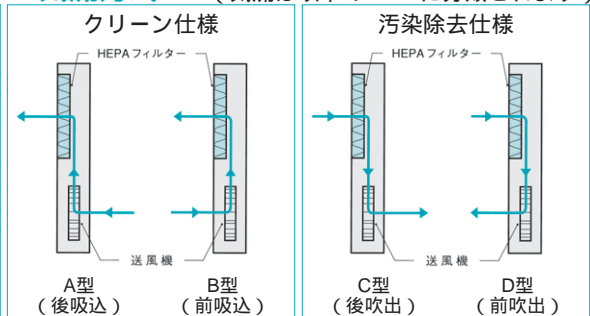

クリーンパーティション仕様および価格

機 種	標準タイプ	
気流方式、型式	クリーン(A, B型)	汚染除去(C, D型)
価 格	140,000	140,000
フィルタ	HEPAフィルター(撥水加工ガラスファイバー素材)	
集塵効率	0.3μm粒子にて、99.99%以上	
風量(高速/低速, K/min)	6.5/2.5	7.0/3.3
風速(高速/低速, m/sec)	0.26/0.1	0.28/0.13
騒音(高速/低速, dBA, 無響室)	44.5/37.5(最低値)	48.5/36(最低値)
重 量 (kg)	32	38
本 体 構 造	鋼板製焼付け塗装仕上げ	
塗 装 色	白(ATC-7、ホワイトグレー)	
電 源	AC100V、1、50/60Hz(共用)	
消費電力(高速/低速, W)	60/50	60/50