

標準形・低騒音形圧力扇

テラル(株)


415072

標準形・低騒音形圧力扇

1. 薄型コンパクトな省スペース設計。
2. ステンレス形、異電圧形、耐圧防爆形など用途に合わせ豊富なバリエーションを用意しています。

- 用途
工場、倉庫などの一般換気・送風用、機器冷却用ファンなど

羽根径20～30cmも取り扱っております。
異電圧形、耐圧防爆形、耐熱仕様など特殊仕様に対応致します。

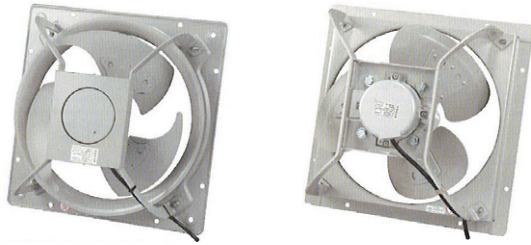

6PF-16BS1G

PF-18BT2A

標準形・低騒音形圧力扇仕様および価格

タイプ	型式名	価格	羽根径 (mm)	電源	公称出力		許容電流(A)		消費電力(W)		極数	風量(m³/h)		騒音(dB(A))		始動電流(A)		質量 (kg)												
					(W)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(P)		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz													
排気用	PF-14BS1G	51,500	35	単相100V	100	2	2.3	125	165	4	2660	3150	43.5	47	5	4.7	9.2	9.2												
	PF-14BS2G	51,500		単相200V															1.1	1.2	134	164	2.8	2.7						
	PF-14BT2G	51,500		三相200V															1	1	102	122	2.9	2.7						
	PF-16BS1G	66,700	40	単相100V	200	3.5	3.45	188	240	4	4080	4680	46	50	8.3	7.9	11	11												
	PF-16BS2G	66,700		単相200V															1.8	1.8	200	250	4.3	4.2						
	PF-16BT2G	66,700		三相200V															1.2	1.2	162	227	4.1	3.9						
	PF-16BT2F	72,900	三相200V	400	2.3	2.5	308	448	4990	5790	57	61	8.3	6.3	12.3	12.3														
	6PF-16BS1G	65,200	40	単相100V	100	1.4	1.6	86	101	6	2880	3340	40	44	2.8	2.6	10.8	10.8												
	6PF-16BS2G	65,200		単相200V															0.72	0.84	98	116	1.6	1.6						
	6PF-16BT2G	65,200		三相200V															0.9	0.9	114	118	2.2	2.1						
	PF-18BS1A	76,600	45	単相100V	250	5.5	7.5	230	340	6	5010	5838	54	58	11	11	23.5	23.5												
	PF-18BS2A	76,600		単相200V															2.7	3.7	230	340	6.54	5.9						
	PF-18BT2A	76,800		三相200V															2.3	3	210	310	6.5	5.7						
	PF-20BS1G	87,500	50	単相100V	400	7	7.2	300	450	6	6200	7020	49	53	11	11	25	25												
	PF-20BS2G	87,500		単相200V															3.5	3.6	300	450	6.5	5.9						
	PF-20BT2G	85,300		三相200V															2.6	2.8	270	410	6.5	5.7						
	PF-24BT2G	113,000	60	三相200V	750	4.2	4.2	460	690	8	9420	11160	51	55.5	12	10	33	33												
	8PF-24BT2G	114,000	60	三相200V	400	3	3	250	330	8	7060	8360	45	49.5	5.8	4.6	33	33												
	PF-30BT2	185,800	75	三相200V	1500	7	6.8	1520	1500	6	19500	19500	70	71	33	29	70	70												
	PF-30BT2G	191,000																	1500	7.7	6.7	1500	1640	19500	19500	62	64	33	29	77.5
8PF-30BT2	213,000	750																	4.7	4.4	725	725	8	14700	14700	63	63	17	14	65
PF-36BT2	213,000	90	三相200V	2200	9.2	9.2	2050	2250	6	27000	27000	77	80	31	28	76	76													
8PF-36BT2	237,000																	1500	6.7	6.2	850	1200	22800	22800	71	74	25	23		
PF-42BT2	278,000																	2200	11.4	10.3	2300	2200	8	34200	34200	74	76	42	35	103
PF-48B	483,000	120	三相200V	3700	20	17	3200	3200	10	42000	42000	75	76	74	63	153	153													
給気用	PF-14AS1D	51,500	35	単相100V	100	2.3	2.3	140	180	4	2484	2898	54	57	5	4.7	9.2	9.2												
	PF-14AS2D	51,500		単相200V															1	1	148	184	2.8	2.7						
	PF-14AT2D	51,500		三相200V															1	1	120	146	2.9	2.7						
	PF-16AS1D	66,700	40	単相100V	200	3.15	3.4	210	270	4	3528	4008	55	59	8.3	7.9	10.5	10.5												
	PF-16AS2D	66,700		単相200V															1.7	1.7	204	260	4.3	4.2						
	PF-16AT2D	66,700		三相200V															1.14	1.14	184	263	4.1	3.9						
	PF-16AT2F	72,900	三相200V	400	2.3	2.5	344	480	4745	5568	57	61	8.3	6.3	12.3	12.3														
	6PF-16AS1D	65,200	40	単相100V	100	1.5	1.6	90	107	6	2442	2832	45	49	2.8	2.6	10.5	10.5												
	6PF-16AS2D	65,200		単相200V															0.75	0.75	102	120	1.6	1.6						
	6PF-16AT2D	65,200		三相200V															0.86	0.86	114	123	2.2	2.1						
	PF-18AS1A	76,600	45	単相100V	250	5.8	6.7	250	370	6	3906	4530	56	60	11	11	23.5	23.5												
	PF-18AS2A	76,600		単相200V															2.9	3.4	250	370	6.5	5.9						
	PF-18AT2A	76,800		三相200V															2.3	3	230	340	6.5	5.7						
	PF-20AS1A	87,500	50	単相100V	400	6.5	6.8	270	400	6	5280	6120	58	61	11	11	24.5	24.5												
	PF-20AS2A	87,500		単相200V															3.2	3.4	270	400	6.5	5.9						
	PF-20AT2A	85,300		三相200V															2.7	3	250	340	6.5	5.7						
	PF-24AT2G	113,000	60	三相200V	750	4.1	4.1	490	710	8	6360	7380	55.5	59	12	10	33	33												
	8PF-24AT2G	114,000	60	三相200V	400	3.1	3.1	260	330	8	5420	6280	48.5	52	5.8	4.6	33	33												
	PF-30AT2	185,800	75	三相200V	1500	7	6.8	1580	1400	6	19500	19500	72	73	33	29	73.5	73.5												
	PF-30AT2G	191,000																	1500	7.4	7.8	1380	1600	15000	15000	68	69	33	29	81
8PF-30AT2	213,000	750																	4	4.1	690	630	8	14700	14700	63	63	17	14	68.5
PF-36AT2	213,000	90	三相200V	2200	8.6	9	1720	2200	6	27000	27000	77	80	31	28	76	76													
8PF-36AT2	237,000																	1500	6.4	6.1	1040	1040	22800	22800	71	74	25	23		
PF-42AT2	278,000																	2200	11.4	10.3	2500	2260	8	34200	34200	74	76	42	35	103
PF-48A	483,000	120	三相200V	3700	20	17	3200	3200	10	42000	42000	75	76	74	63	153	153													

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境