

熱風発生器

(株)ライスター・テクノロジーズ

355071

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転



軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

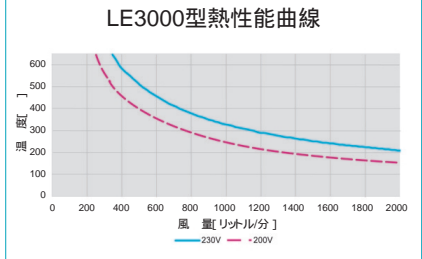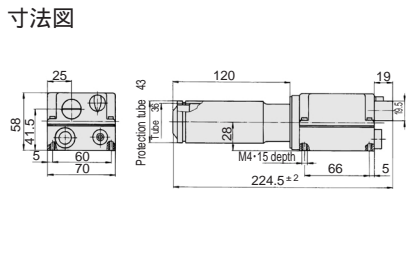

最大650 まで電子温度調整可能

3000型ヒーター(单相)仕様および価格

送風機が別途必要となります。



品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
101.434	57,000	230	3300	50/60	650	200	0.5	プラグ付属なし

3000型ヒーター(アナログ温度制御タイプ)仕様および価格

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
101.436	74,000	120	2200	50/60	常温 ~ 650	200	0.5	プラグ付属なし
101.426	71,000	230	3300			300		

3000型ヒーター(デジタル温度制御タイプ)仕様および価格 KSR(電子温度計)が別途必要です。

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
101.382	100,000	230	3000	50/60	常温 ~ 650	300	0.5	プラグ付属なし

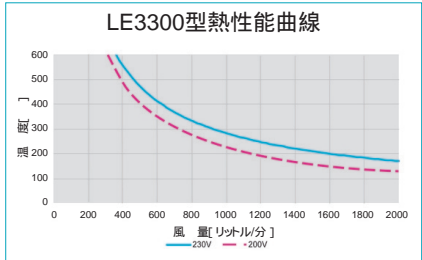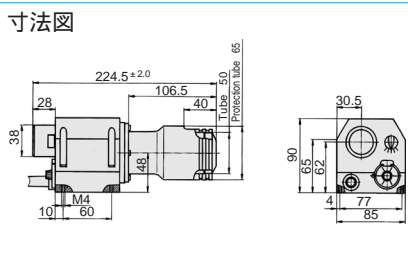

最大600 まで電子温度調整可能

3300型ヒーター(单相)仕様および価格

送風機が別途必要となります。

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
101.802	72,000	230	3600	50/60	600	350	0.8	プラグ付属なし

3300型ヒーター(アナログ温度制御タイプ)仕様および価格

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
101.795	100,000	120	2200	50/60	常温 ~ 600	200	0.8	プラグ付属なし
101.796	93,000	230	3600			350		

3300型ヒーター(デジタル温度制御タイプ)仕様および価格 KSR(電子温度計)が別途必要です。

品番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
108.935	129,000	230	3600	50/60	常温 ~ 600	350	0.8	プラグ付属なし

3000型及び3300型用アクセサリ

- 107.003
- 107.309
- 107.257
- 125.316
- 107.314
- 107.258
- 107.251
- 107.254
- 107.270
- 107.261
- 107.255
- 107.331
- 107.308
- 107.256
- 107.340
- 107.299
- KSR

品番	価格	商品名	品番	価格	商品名
107.003	7,300	3000型用直角ノズル 12mm	107.254	12,400	3300型用フランジコネクター
125.316	10,800	3000型用フランジコネクター	107.255	17,500	3300型用延長ノズル 36.5 x 160mm
107.251	17,500	3000型用延長ノズル 210 x 36.5mm	107.256	14,800	3300型用直角ノズル 50、
107.261	8,200	3000型用平型ノズル 70 x 4mm	107.257	77,900	3300型用筒型ノズル 全長600mm
107.308	13,400	3000型用反射ノズル 34 x 50mm	107.258	7,200	3300型用平型ノズル 70 x 10mm
107.309	17,500	3000型用反射ノズル 20 x 35mm	107.270	16,400	3300型用平型ノズル 150 x 12mm
107.314	16,600	3000型用反射ノズル 25 x 30mm	107.331	73,100	3300型用反射ノズル 70mm
107.299	84,100	3000及び3300型用送風遮断器 空気圧5barでシャッターが開閉。接続には別途オプションが必要です。	107.340	22,300	3300型用平型ノズル
			KSR	221,100	3000及び3300型用 KSR(デジタル温度計)