熱風発生器

㈱ライスター・テクノロジーズ

355071

最大650℃ まで電子温度調整可能

寸法図

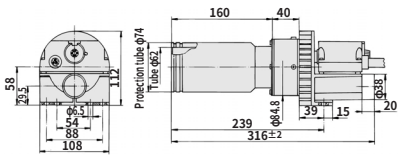

LE5000型熱性能曲線

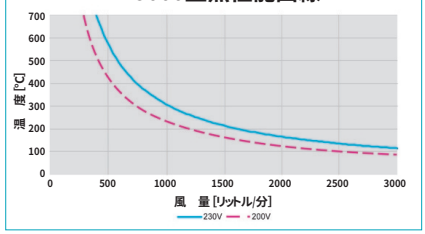

■5000型ヒーター(単相)仕様および価格

※送風機が別途必要となります。

品 番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度 ℃	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
102.156	130,000	230	4000	50/60	常温～650	400	1.85	プラグ付属なし

最大650℃ まで電子温度調整可能

寸法図

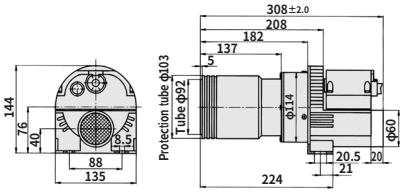

LE10000型熱性能曲線

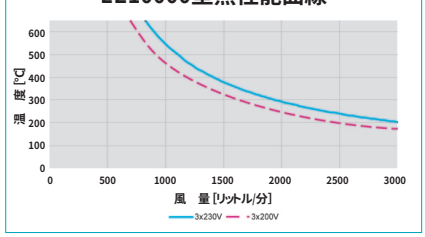

■10000S型ヒーター(単相)仕様および価格

※送風機が別途必要となります。

品 番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度 ℃	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
102.753	127,000	230	10000	50/60	650	1000	3.4	プラグ付属なし

■10000S型ヒーター(アナログ温度制御タイプ)仕様および価格

品 番	価格	電圧 V	出力 W	周波数 Hz	温度 ℃	最低必要風量 ℓ/min	重量 kg	備考
102.747	186,000	230	10000	50/60	常温～650	1000	3.4	プラグ付属なし

107.245

107.262

107.272

125.317

107.265

107.273

107.247

107.244

125.318

107.253

107.267

107.275

107.259

107.268

107.296

107.260

107.269

KSR

107.299

107.295

■5000型及び10000S型用アクセサリー

品 番	価格	商品名	品 番	価格	商品名
107.245	11,200	5000型用丸型ノズル ϕ40mm	107.268	94,500	10000S型用筒型ノズル 全長：1200mm
125.317	12,500	5000型用フランジコネクター	107.269	46,200	10000S型用直角ノズル 175×175mm
107.247	17,200	5000型用延長ノズル 200×40mm	107.272	42,500	10000S型用平型ノズル 300×12mm
107.253	79,000	5000型用筒型全長700 スリット550mm	107.273	27,600	10000S型用延長ノズル ϕ60×500mm
107.259	16,400	5000型用平型ノズル 150×12mm	107.274	22,300	10000S型用平型ノズル 130×17mm
107.260	11,200	5000型用平型ノズル 85×15mm	125.318	14,500	10000S型用フランジコネクター
107.262	38,300	5000型用平型ノズル 300×4mm	107.295	42,000	10000S型用手動風量調節機※接続には別途オプションが必要です。(接続径:ϕ60×ϕ62mm)
107.265	16,400	5000型用直角ノズル 120×112mm			
107.299	81,000	3000及び3300型用送風遮断器※空気圧5barでシャッターが開口。※接続には別途オプションが必要です。	107.296	81,000	10000S型用送風遮断器※空気圧5barでシャッターが開きます。※接続には別途オプションが必要です。
107.244	15,100	10000S型用丸型ノズルϕ50mm	KSR	221,100	3000及び3300型用KSR（デジタル温度計）
107.267	76,800	10000S用平型ノズル500×15mm			

RoHS