

RFB500Fシリーズ

コンパクト高除湿能力大容量17ℓタンク搭載

- 満水自動停止装置付きですのでタンクから水があふれることはありません。
- 除湿能力：1.4/1.6 ℓ/h



RFB750F・1500Fシリーズ

幅広い運転範囲で使用できる実用タイプ

- 前面吸い込み、上部吸出し構造のコンパクト設計は設置場所をとらず便利です。
- 除湿能力：RFB750F:1.4/1.7ℓ/h 1500F:3.0/3.6ℓ/h



- オプション
除湿調節器
(設定範囲：20%RH～80%RH)

除湿乾燥機RFB500F・750F・1500F仕様および価格

項目	型式	RFB500F	RFB750F	RFB1500F	
価格		223,000	250,000	430,000	
除湿能力	ℓ/h	1.4/1.6	1.4/1.7	3.0/3.6	
使用温度範囲		1～40			
電気特性	電源	単相100±10% 50/60Hz		三相200V 50/60Hz	
	電流	A	6.1/6.1	2.7/3.0	5.2/5.8
	消費電力	kW	0.54/0.61	0.71/0.9	1.44/1.86
装置細目	圧縮機	kW	0.47	0.65	1.4
	凝縮器・蒸発器		フィンアンドチューブ型強制空冷式		コルゲートドフィン&チューブ式パラレルフロー型
	送風機	W	10	25	85
	風量	m³/min	8/9	13/14	26/30
目	冷媒制御装置	キャピラリチューブ			
	冷媒	R407C			
保護装置	霜取方式	ホットガス			
	湿度調節器	取付可能(別売品)			
重量	kg	36	46	77	

注) 除湿能力は吸込空気温度30、相対湿度60%で運転した場合の値です。運転音RFB750F：63dB(A)RFB1500F：68dB(A) 60Hzです。

付属品 RFB500F：17ℓドレンタンク、電源コード5mプラグ付、RFB750F：排水用ホース内径 15、ビニールホース2m、キャップタイヤコード1.25×4芯×3m、RFB1500F：排水用ホース内径 15、ビニールホース2m、キャップタイヤコード2×4芯×3m


RFB-2200R-E・3750R-E型は室温湿度調節を可能にしたタイプです。

湿度調節付きですので、簡単に湿度の設定ができます。吹出し口は、用途、設置場所に合わせて、前吹出し、上吹出しの変更ができます。

除湿乾燥機RFB-2200、3750仕様および価格

項目	型式RFB-	2200-E	2200R-E	3750-E	3750R-E
価格		749,000	1,070,000	963,000	1,280,000
除湿能力	ℓ/h	6.8/7.6		12.9/14.7	
冷却能力	kW	8.1/8.8		13.5/14.6	
使用温度範囲		3～40			
温度調節運転範囲		16～40		16～40	
電気特性	電源	三相200 ±10% 50/60Hz			
	電流	A	9.5/11.3	14.6/18.5	
	消費電力	kW	2.8/3.6	4.3/5.7	
装置細目	圧縮機	kW	2.2	3.75	
	凝縮器・蒸発器		フィンアンドチューブ型強制空冷式		
	送風機	W	270	550	
	風量	m³/min	30	44/53	
目	冷媒制御方式	電子膨張弁			
	冷媒	R407C			
保護装置	霜取方式	ホットガス方式			
	送風ファン	両吸込多翼式シロッコファン			
運転音	dB(A)	54	59/68		
重量	kg	117	122	175	180

注) 吸込空気温度25、相対湿度80%、室外機周囲温度30%時を定格として表示。能力は表示能力の90%以上です。

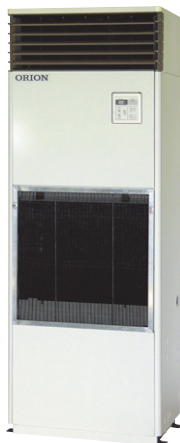

RFB-2200-E