

エアーノッカー SK型

エアーノッカーはホッパー、シュート、貯蔵用タンク等に付着した粉体を1回、1回強力な衝撃を与えて払い落とし、詰まりを防止解消する装置です。

現在ハンマーをご使用であれば自動化、省力化にすぐ役立ちます。


SK型仕様・価格

型 式	価 格	使用圧力 MPa	L/回	衝撃力 kg m/s	総質量 kg
SK-30	63,000	0.35 ~ 0.6	0.028	~ 1.1	1.0
SK-40	98,000	0.35 ~ 0.6	0.082	~ 3.7	2.9
SK-60	138,600	0.35 ~ 0.6	0.228	~ 10.3	7.8
SK-80	182,000	0.35 ~ 0.6	0.445	~ 23.5	11.8

SK型寸法

単位：mm

型 式	A	B	C	D	E	G	H	L	S	T	Y	R
SK-30	65	15	70	10	9	1/8	110	55	6	30	27.2	1/4
SK-40	90	20	95	16	11	1/8	160	70	12	90	34.0	1/4
SK-60	120	30	140	18	15	1/4	210	110	12	100	76.3	1/4
SK-80	143	40	150	18	17	3/8	250	120	14	110	76.3	3/8

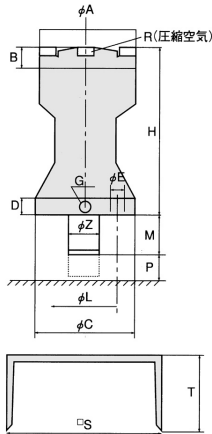

エアーノッカー SK-LP型(ロングピストンタイプ)

C形チャンネルベースに取り付け、ピストンが直接ホッパー面を打撃する、ロングピストンタイプのエアーノッカーです。

強力な打撃力が特長です。(標準タイプ×1.5倍)

SK-LP型仕様・価格


型 式	価 格	使用圧力 MPa	L/回	衝撃力 kg m/s	総質量 kg
SK-30LP	77,000	0.35 ~ 0.6	0.028	~ 2.0	1.7
SK-40LP	119,000	0.35 ~ 0.6	0.082	~ 6.2	4.8
SK-60LP	159,600	0.35 ~ 0.6	0.228	~ 17.4	11.7
SK-80LP	203,000	0.35 ~ 0.6	0.455	~ 34.9	15.7

SK-LP型寸法


単位：mm

型 式	A	B	C	D	E	G	H	L	S	T	R	Z	M	P
SK-30LP	65	15	70	10	9	1/8	110	55	100	50	1/4	20	30	20
SK-40LP	90	20	95	16	11	1/8	160	70	150	75	1/4	25	55	20
SK-60LP	120	30	140	18	15	1/4	210	110	200	90	1/4	40	65	25
SK-80LP	143	40	150	18	17	3/8	250	120	200	90	3/8	50	55	35


エアーノッカー取付例・取付方法

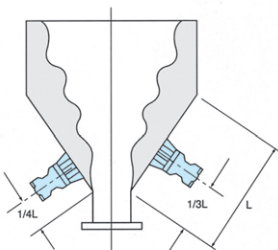

取付例

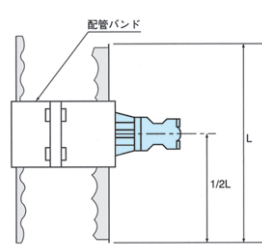

取付例

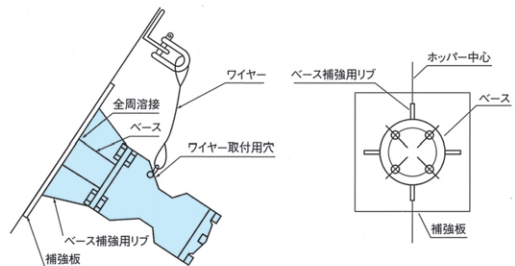

取付方法