


ジェットブラスター JB型

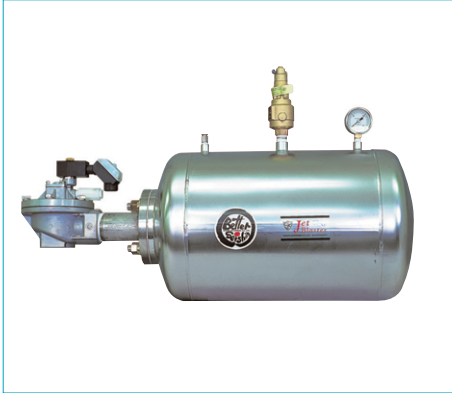

ジェットブラスターはホッパー、シュート、貯蔵用タンク等に附着した粉体に直接、強力なエアを吹き付けることにより粉体を払い落とし、詰まりや付着を防止する装置です。

●特長

タンクがステンレス製のため超軽量。取付工事が簡単。


低騒音。(エア吐出時65dB)

ルーバー(ノズル先端部)の交換により吐出方向の調整が可能。


構造がシンプルでメンテナンスフリー。

防爆仕様も可能。(オールエア駆動)

●JB-10・30

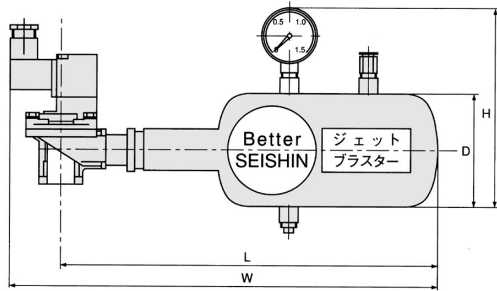


●JB-100・JB-300

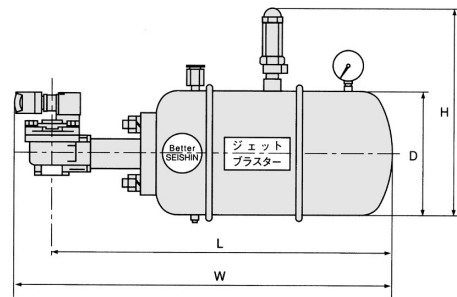

ジェットブラスター JB型仕様・価格

型 式	価 格	タンク容量 (ℓ)	使用圧力 (MPa)	寸法 (mm)					接粉部材質	総質量 (kg)
				エア吐出口径	L	W	D	H		
JB-10	193,200	1	0.1 ~ 0.7	20A	320	350	100	200	SUS304	5.4
JB-30	203,000	3		25A	470	500	115	225		7.5
JB-100	308,000	10		40A	560	610	214	415		20.1
JB-300	532,000	30		50A	725	800	300	520		35.4

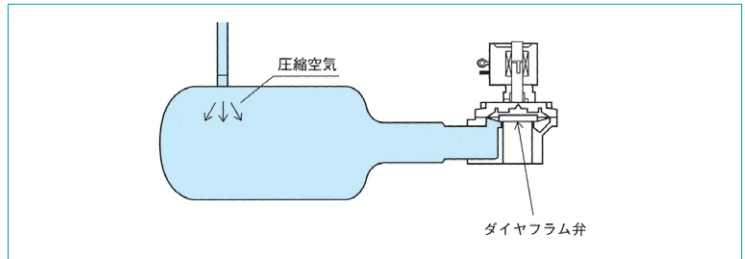

ジェットブラスター JB型用コントロールボックス

型 式	EC-600	EX-1000
価 格	84,000	140,000
仕 様	屋内仕様	エア式防爆仕様
塗 装 色	マンセル5Y7/1	
寸 法	200W × 120D × 200H	
質 量	約3.1kg	約3.4kg
電 源 電 圧	単相100V/200V共用	エア制御
タイマー時間仕様	エアブラスト時間: 0.2秒 ~ 2秒 エア吐出インターバル: 10秒 ~ 30時間 16レンジ切換	エアブラスト時間: 0.2秒 ~ 2秒 エア吐出インターバル: 20秒 ~ 300秒
使用圧力	0.1MPa ~ 0.7MPa	0.3MPa ~ 0.7MPa
ブラスター使用台数	同時制御4台まで	

