



寸法図

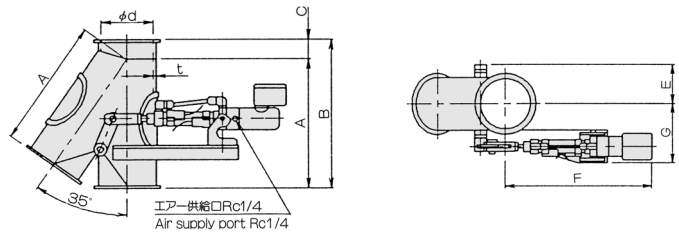


二段カット自動式(ACLR)対法

形式	項目 寸法 (mm)							
	A	B	C	d	E	F	G	t
ACLR-90	211	250	39	90	76	312	111	1.0
ACLR-110	243	280	37	110	86	302	121	1.0
ACLR-130	275	315	40	130	96	292	131	1.0
ATCLR-150	338	380	42	150	106.4	320	141.6	1.2
ATCLR-200	415	465	50	200	131.4	295	166.6	1.6

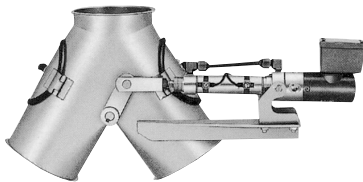


寸法図

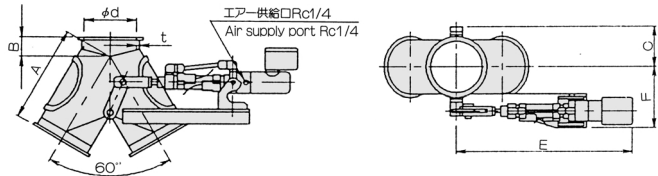

二段カット自動式(ACYR)対法

形式	項目 寸法 (mm)						
	A	B	C	d	E	F	t
ACYR-90	160	32	76	90	360	111	1.0
ACYR-110	190	35	86	110	360	121	1.0
ACYR-130	212	43	96	130	360	131	1.0
ATCYR-150	217	45	106.4	150	400	141.6	1.2
ATCYR-200	270	52	131.4	200	400	166.6	1.6

エアダンパー(AD)対法



形式	項目 寸法 (mm)							
	A	a ₁	a ₂	d	D	P.C.D.	N	Z
AD-90	150	60	90	90	140	120	4	7
AD-100	150	60	90	100	150	130	6	7
AD-110	150	60	90	110	160	140	6	7
AD-120	150	60	90	120	170	150	6	7
AD-130	160	70	90	130	180	160	6	7
AD-150	170	80	90	150	200	180	6	7
AD-180	190	90	100	180	230	210	8	7
AD-200	200	100	100	200	252	232	8	9.5

材質：スチール(SPC内外面ユニクロムメッキ仕上) 注)ホワイトレリシールは12,000円upです。
ステンレス(SUS304)

225以上は用途に合わせて 600まで規格化しております。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境