エアレスユニット

アネスト岩田㈱

438071

EX-700

特長

- 電力源(100V)の供給できるところで使用。
- 小さくてもタフ。ポピュラータイプのエアレス塗装機。
- 建築、鉄骨、橋梁、船舶、金属塗装など広範囲の分野で使われています。
- 用途に応じて豊富な種類があります。
- 仕様

品番	エアレスガン	塗料ホース	塗料圧力計
EX-700	ALG-7	NHS-630B	付

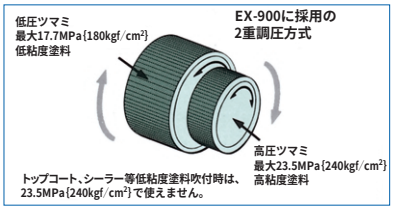

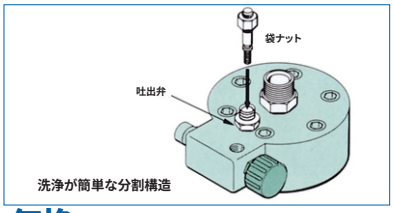

■ダイアフラムエアレス(動力源：モータ)EXシリーズ仕様・価格

注)ノズルチップは別売です

形　式	価　格	形式	最高使用圧力(MPa)	最大吐出量(ℓ/min)	モータ出力(W)	塗料取出口	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)
EX-400	生産中止品	カート式	17.7	3.0	400	G1/4(PF1/4)	590×322×786	25
EX-401	生産中止品	定置式	17.7	3.0	400	G1/4(PF1/4)	434×233×323	23
EX-700	426,000	カート式	20.6	5.2	750	G1/4(PF1/4)	620×366×870	35
EX-900	生産中止品	カート式	23.5	6.3	900	G3/8(PF3/8)	620×366×870	40

ALS-333B
(カート式)

特長

- エア源を確保できるところで使用。
- 塗料の吸引力を大幅にアップして、低粘度から高粘度までの幅広い範囲の塗料を安定吐出。
- 操作性に優れ、耐久性の大幅向上。
- 保守・メンテナンスが簡単。



- 仕様

品番	ガン	塗料ホース(m)	フィルタ
ALS-333B	ALG-7	10	TF-8
ALS-433B	ALG-7	10	TF-8

■エアレスユニット(動力源：エアー)ALSシリーズ仕様・価格

注)ノズルチップは別売です

形　式	価　格	形式	最高使用圧力(MPa)	最大吐出量(ℓ/min)	最高使用圧力(MPa)	塗料吐出口	空気供給口	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)
ALS-331B	生産中止品	スタンド式	17.2	2.5	0.69	G1/4(PF1/4)	G1/4(PF1/4)	335×385×820	18
ALS-332B	生産中止品	タンク式	17.2	2.5	0.69	G1/4(PF1/4)	G1/4(PF1/4)	375×385×825	20
ALS-333C	341,000	カート式	17.2	2.5	0.69	G1/4(PF1/4)	G1/4(PF1/4)	430×420×870	23
ALS-431B	生産中止品	スタンド式	20.6	5.3	0.69	G1/4(PF1/4)	G1/4(PF1/4)	335×385×900	26
ALS-432B	生産中止品	タンク式	20.6	5.3	0.69	G1/4(PF1/4)	G1/4(PF1/4)	375×380×910	27
ALS-433C	418,000	カート式	20.6	5.3	0.69	G1/4(PF1/4)	G1/4(PF1/4)	430×420×920	34

■塗料・用途別選定表

◎最適機：一般に良く使われている
○使用可
(注) 塗料粘度、ホース長、ホース径等の条件で変る場合がありますので、選定の目安としてご利用ください。

主な塗料	主な用途	機種形式 粘度 低 中 高	EX-700	ALS-333B	ALS-433B
ラッカー	金属・大工		○	◎	◎
メラミン	一般金属		○	◎	◎
シャーシーペイント	車両		◎	○	○
フタル酸	車両		◎	◎	◎
水性塗料	建築		◎	◎	◎
合成樹脂調合ペイント	建築		◎	◎	◎
アクリル	一般金属		○	◎	◎

◎最適機：一般に良く使われている
○使用可
(注) 塗料粘度、ホース長、ホース径等の条件で変る場合がありますので、選定の目安としてご利用ください。

主な塗料	主な用途	機種形式 粘度 低 中 高	EX-700	ALS-333B	ALS-433B
ビニール塗料	建築・金属		◎	◎	◎
鉛丹	鉄骨		○	◎	◎
一般錆止塗料	鉄骨		◎	◎	◎
合成樹脂ワニス	木工			◎	◎
エポキシ樹脂	一般金属		○	○	○
ウレタン	大工			◎	◎
船底塗料	造船			○	◎