

オイルクリーナ OSCAシリーズWSタイプ

- 特長 ● コンタミ捕捉、水分分離を同時作業。
 ● 水分分離状態が目視可能。
 ● 分離水分を外部ドレン。
 ● コンタミ精密濾過機能、単独使用可能。
 ● メンテナンスが容易。



WS-WD

分離状況




WSタイプ仕様

商品型式	WS-WD
外観寸法 (mm)	W505 × L300 × H500
質量(ドライ)	25.5kg

オイルクリーナOSCAシリーズOSタイプ


- 特長 ● 洗浄液中のトリプル浄化、洗浄精度アップ。
 洗浄中の夾雑物を強力除去。
 洗浄中の液中油分を回収・分離・自動排出。
 洗浄中の浮上油を強制回収・自動排出

* オプション

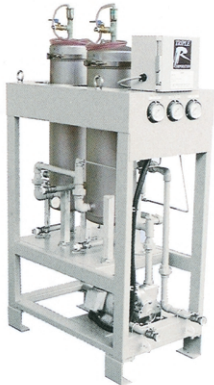

OS-30S10-3PF20-AD

分離前



分離後



OSタイプ仕様


商品型式	OS-30S10-3PF20-AD
外観寸法 (mm)	W450 × L895 × H1435
質量(ドライ)	約110kg

真空水分除去装置シリーズ

- 特長 ● 油中に大量に混入した水分、気泡を除去。
 ○ 溶解水分:80% ○ 遊離水分:100% ○ 油中気泡:100%
 ○ フィルタ方式でない為、消耗品がほとんどない。



TRVS-30E




設置前



46,315ppm

設置後



586ppm

JRVSタイプ仕様

商品型式	TRVS-10E	TRVS-30E	TRVS-70E
外観寸法 (mm)	W550 × L1090 × H1290	W570 × L1442 × H1516	W1050 × L2050 × H2350
質量(ドライ)	150kg	290kg	1250kg