



フードベヤシリーズ

TBHトレベヤヘッドドライブ

駆動部のオートテンション機構をレバーで解除するだけでベルトの交換が可能なヘッドドライブのコンベヤです。オートテンション構造なので、これまで対策が困難だったベルトの収縮にも対応できます。従来より更にゴミがたまりにくく掃除のしやすい構造にいたしました。


●型式表示 TBH - UD- 3 10 - 300 - 300 - L - IV-30

機種 ベルト幅 機長 速度記号

駆動タイプUD:モータ下部取付タイプ

OD:モータ上部取付タイプ 電源 モータ出力 脚取付:R:進行方向に向かって右側取付L:左側取付

UD・ODタイプ

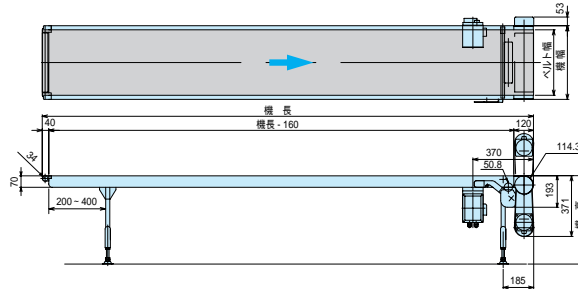

寸法及び仕様

ベルト幅 (mm)	150	200	250	300	350	400
機幅 (mm)	200	250	300	350	400	450
UD 機体質量/1m (kg)	31.5	34	36.5	39	41.5	44.5
OD 機体質量/2m (kg)	35	38.5	42	45.5	49	53
モータ出力	90W,100W					
入力電源	AC100V(単相),AC200V(単相),AC200V(三相)					
ベルト	抗菌・防カビ仕様ポリウレタン					
ベルト長さ	機長300cmまで:機長×2+120					
機長	80~600cm					

機長300を超える場合、テールローラはテンション機能付になります。

速度及び速度記号

単位: m/min

タイプ	定速		インバータ変速		
	速度記号	50Hz	60Hz	速度記号	15Hz~60Hz
UD・ODタイプ	K-15	27.4	32.8	IV-15	8.2~32.8
	K-18	22.7	27.4	IV-18	6.2~27.4
	K-25	16.4	19.7	IV-25	4.9~19.7
	K-30	13.7	16.4	IV-30	4.1~16.4
	K-36	11.4	13.7	IV-36	3.4~13.7
	K-50	8.2	9.8	IV-50	2.5~9.8
K-60	6.8	8.2	IV-60	2.1~8.2	

TBHトレベヤ(ヘッドドライブ定速型)価格

機長cm \ ベルト幅mm	150	200	250	300	350	400	幅広タイプ 450	幅広タイプ 500	幅広タイプ 600
150	562,000	595,000	630,000	664,000	699,000	732,000	778,000	823,000	856,000
200	590,000	625,000	658,000	693,000	727,000	762,000	807,000	853,000	883,000
250	618,000	653,000	687,000	720,000	755,000	789,000	834,000	880,000	909,000
300	648,000	681,000	716,000	750,000	784,000	818,000	864,000	909,000	935,000
350	704,000	739,000	772,000	807,000	841,000	876,000	920,000	966,000	993,000
400	762,000	795,000	830,000	864,000	897,000	932,000	978,000	1,023,000	1,049,000
450	789,000	823,000	857,000	892,000	926,000	960,000	1,006,000	1,050,000	1,080,000
500	818,000	853,000	886,000	920,000	955,000	989,000	1,034,000	1,080,000	1,110,000
550	846,000	880,000	915,000	948,000	983,000	1,017,000	1,062,000	1,108,000	1,148,000
600	876,000	909,000	943,000	978,000	1,011,000	1,046,000	1,092,000	1,137,000	1,185,000

ベルト幅700mm以上の価格についてはお問い合わせ下さい。

TBHトレベヤ(ヘッドドライブ変速型)価格

機長cm \ ベルト幅mm	150	200	250	300	350	400	幅広タイプ 450	幅広タイプ 500	幅広タイプ 600
150	587,000	620,000	655,000	689,000	724,000	757,000	803,000	848,000	881,000
200	616,000	650,000	684,000	718,000	753,000	787,000	832,000	878,000	908,000
250	643,000	678,000	712,000	746,000	780,000	815,000	860,000	906,000	934,000
300	673,000	707,000	741,000	776,000	809,000	843,000	889,000	934,000	961,000
350	730,000	764,000	797,000	832,000	866,000	901,000	946,000	992,000	1,018,000
400	787,000	820,000	855,000	889,000	923,000	957,000	1,003,000	1,048,000	1,075,000
450	815,000	848,000	883,000	917,000	952,000	985,000	1,031,000	1,076,000	1,106,000
500	843,000	878,000	911,000	946,000	980,000	1,015,000	1,060,000	1,106,000	1,136,000
550	871,000	906,000	940,000	973,000	1,008,000	1,042,000	1,087,000	1,133,000	1,173,000
600	901,000	934,000	969,000	1,003,000	1,037,000	1,071,000	1,117,000	1,162,000	1,210,000

ベルト幅700mm以上の価格についてはお問い合わせ下さい。上記価格は脚付(機高750±50)の価格です。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

8

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境