

SD型 高精度標準タイプ

JIS B1454 CC形


SD-**-00A

(φ6~50)

付属品


強力セットピン
2ヶ

リングスプリング
2ヶ

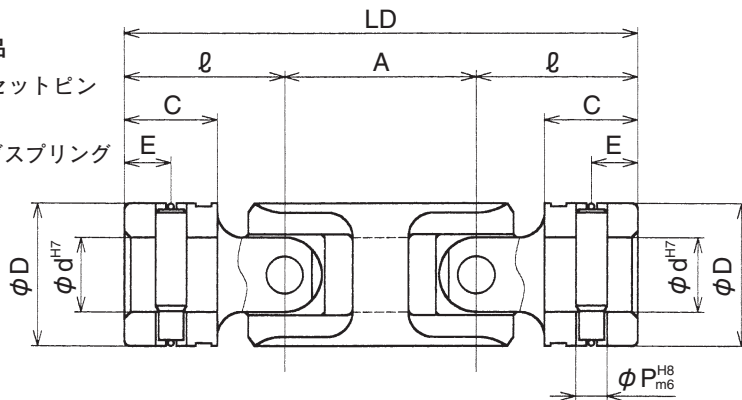


GBD**-00

ゴムカバー付きでご使用になる場合は、あらかじめSD-**-**Cとご指示下さい。SD-08~30のサイズはゴムカバーがセットされグリスが充填されています。SD-35~50のサイズは特製ジャバラです。(ジャバラは付属品となります。)

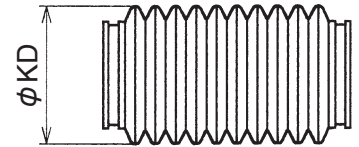


SD-**-03A (新JISキー)

(φ6~50) 付属品 強力セットピン1ヶ
リングスプリング1ヶ

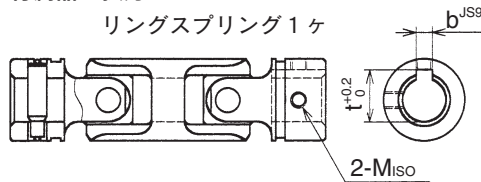


SD-**-33A (新JISキー)

(φ6~50)

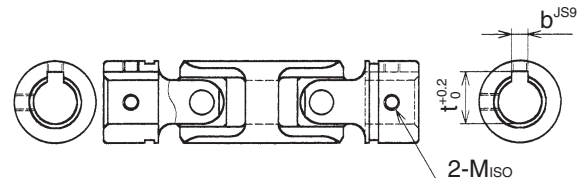

SD-**-08A (旧JISキー)


(φ10~50) 付属品 強力セットピン1ヶ
リングスプリング2ヶ

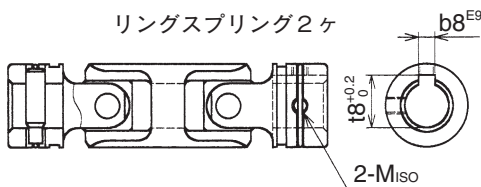

SD-**-88A (旧JISキー)

(φ10~50)

付属品 リングスプリング2ヶ

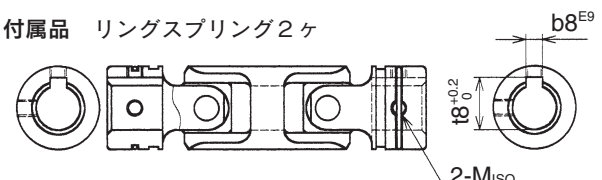

品番	寸法	d	D	LD	A	l	C	E	P	b	t	b8	t8	M	KD
SD-06-**-A		6	12	49.5	18.5	15.5	9	4.5	3	—	—	—	—	3	—
SD-08-**-A		8	15	58	22	18	10	5	3.5	—	—	—	—	3	26
SD-10-**-A		10	19	67.5	25.5	21	12	6	4.5	3	11.4	4	11.5	5	32
SD-12-**-A		12	23	83	31	26	15	7.5	5	4	13.8	4	13.5	5	36
SD-14-**-A		14	26	94.5	35.5	29.5	17	8.5	5.8	5	16.3	5	16	6	40
SD-16-**-A		16	30	117.5	43.5	37	22	11	6.5	5	18.3	5	18	6	46
SD-18-**-A		18	33	129	48	40.5	23.5	11.75	7	6	20.8	5	20	6	52
SD-20-**-A		20	36	139	52	43.5	25	12.5	8	6	22.8	5	22	6	58
SD-22-**-A		22	40	150	56	47	27	13.5	9	6	24.8	7	25	6	62
SD-25-**-A		25	44	168	63	52.5	30	15	10	8	28.3	7	28	8	68
SD-30-**-A		30	51	195	73	61	35	17.5	11.5	8	33.3	7	33	8	82
SD-35-**-A		35	59	224	84	70	40	20	13	10	38.3	10	38.5	10	90
SD-40-**-A		40	67	251	94	78.5	45	22.5	14.5	12	43.3	10	43.5	10	100
SD-45-**-A		45	75	282	106	88	50	25	16	14	48.8	12	48.5	10	110
SD-50-**-A		50	83	304	113	95.5	55	27.5	17.5	14	53.8	12	53.5	10	120