

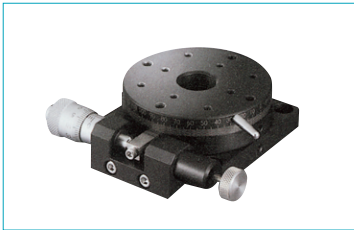


回転ステージ

- 試料の姿勢合わせや角度調整に最適な、360°回転できるステージです。
- 豊富なサイズラインナップ
 手動シリーズ：24、38、60、85、100、110mm
 自動シリーズ：40、60、75、100、160、180mm
 透過穴タイプや角型タイプもご用意しております。
- 直動ステージとの組合せも自在に行うことが出来ます。

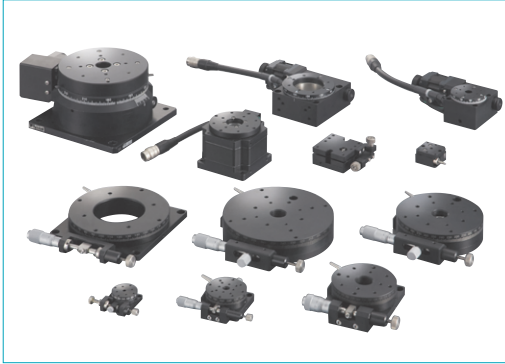

B43-60N

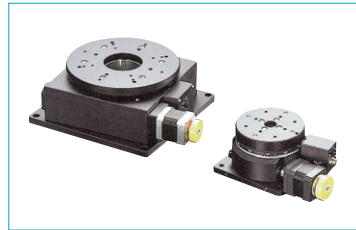

KS401

回転ステージは、スタンダードな円形テーブル面以外にも、組合せに便利な角型テーブル面のタイプもご用意しておりますのでお問い合わせください。

粗動360°回転と微動(マイクロメーターヘッド)が可能なすり合わせ方式のステージです。(B43・B44・B47)

手動回転ステージB43・B44・B47シリーズ 仕様・価格

型式	B43-25	B43-38N	B43-60N	B43-85N	B43-110N	B44-85N	B47-100AN
価格	20,000	22,000	28,000	30,000	40,000	62,000	74,000
ステージ面サイズ	24mm	38mm	60mm	85mm	110mm	85mm	100mm
移動量	360°		粗動360° 微動±5°				
移動ガイド	すり合わせ方式					クロスローラベアリング	
耐荷重	1.0kgf【9.8N】	1.0kgf【9.8N】	3.0kgf【29.4N】	4.0kgf【39.2N】	5.0kgf【49.0N】	6.0kgf【58.8N】	
平行度	50μm		20μm			50μm	
偏心量	50μm		20μm				
面振れ量	20μm		20μm				
自重	0.03kg	0.09kg	0.28kg	0.48kg	0.75kg	0.43kg	0.45kg
材質・表面処理	アルミ・黒アルマイト処理						

オリジナルユニット

ご用途・スペースに合わせ、オリジナルユニットでの納品も承ります。様々なシリーズとの組合せが可能になっておりますのでご相談ください。
(写真はSSステージとの組合せ。XY仕様)



自動回転ステージKS401・KS402シリーズ 仕様・価格

型式	KS401-40	KS401-60	KS402-75	KS402-100	KS402-160	KS402-180
価格	120,000		280,000	330,000	439,000	400,000
ステージ面サイズ	39mm	59mm	75mm	100mm	160mm	180mm
ガイド	深溝玉軸受け		クロスローラ軸受け	組合せアンギュラ玉軸受け	深溝玉軸受けボールベアリング	組合せアンギュラ玉軸受け
自重	0.4kg	0.6kg	1.1kg	2.5kg	1.6kg	9.7kg
分解能	0.006%/パルス	0.004%/パルス	0.0025%/パルス	0.004%/パルス	0.002%/パルス	0.004%/パルス
位置決め精度	0.05°以内		0.03°以内			
繰返位置決め精度	±0.01°以内		±0.005°以内		0.005°以内	±0.005°以内
耐荷重	3.0kgf【29.4N】		10kgf【98N】	15kgf【147N】	5.0kgf【49N】	30kgf【294N】
ロストモーション	0.05°以内		0.005°以内	0.004°以内	0.01°以内	
偏心量	5μm以内		5μm以内			5μm以内
面振れ量	30μm以内		20μm以内		50μm以内	60μm以内

KS402-160移動について：CW方向360°回転できますが、CCW方向は355°までの回転となります。