


## ステンレスうず巻ポンプ


1. 高効率ポンプを4種・2極でシリーズ化しておりますから、用途に合わせた選定が可能です。
2. 配管を外す事なく分解できるB.P.O(バック・プル・アウト)方式の採用によりメンテナンスが容易です。
3. センタートップ・フットサポート形状により配管荷重に対して有利です。
4. 豊富なバリエーションで、あらゆるニーズに対応できます。(外形寸法に変化ありません。)
5. メンテナンスをバックアップするため、すべてのボルトにステンレスを採用しております。(軸継手ボルト・基礎ボルトを除きます。)

### 標準構造断面図

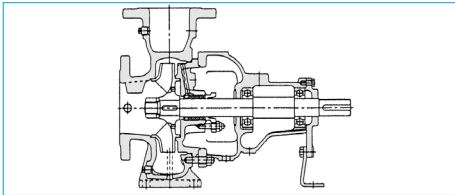


### 軸受部


オイルバス方式




メタル水冷式



BDB・オイルバス式



BDB・メタル水冷式



### JFS型(4種)仕様・価格

価格は全てSUS304製グランドバックキン式、全開外扇屋内モータ付。

型 式	価 格		吸込 口径 mm	吐出 口径 mm	50Hz 1450min <sup>-1</sup>				60Hz 1750min <sup>-1</sup>					
	50Hz	60Hz			電動機 kW	揚水量全揚程 m <sup>3</sup> /min	揚水量全揚程 m	電動機 kW	揚水量全揚程 m <sup>3</sup> /min	揚水量全揚程 m	電動機 kW	揚水量全揚程 m <sup>3</sup> /min	揚水量全揚程 m	
JFS-43C	都度見積	都度見積	40	32	-	-	-	-	0.4	0.06	9.1	0.19	5.6	
JFS-43D	都度見積	都度見積	40	32	0.4	0.04	8.2	0.16	6	0.75	0.06	12	0.19	8.8
JFS-54C	都度見積	都度見積	50	40	0.4	0.1	6.6	0.26	3	0.75	0.12	11	0.32	5.5
JFS-54D	都度見積	都度見積	50	40	0.75	0.1	9.3	0.31	5.3	1.5	0.12	14	0.36	9
JFS-54E	都度見積	都度見積	50	40	0.75	0.1	11	0.31	7	1.5	0.12	17	0.36	12
JFS-54E	都度見積	都度見積	50	40	1.5	0.1	15.5	0.31	12	2.2	0.12	20.3	0.36	15.8
JFS-65CX	都度見積	都度見積	65	50	2.2	0.1	20.3	0.31	17.5	3.7	0.12	29.2	0.36	25
JFS-65D	都度見積	都度見積	65	50	0.75	0.2	8.8	0.4	5	1.5	0.2	15	0.55	6
JFS-65D	都度見積	都度見積	65	50	1.5	0.2	12.5	0.6	8.5	2.2	0.25	17	0.7	10.5
JFS-65E	都度見積	都度見積	65	50	2.2	0.2	16	0.6	12.5	3.7	0.25	22.7	0.7	18
JFS-65E	都度見積	都度見積	65	50	3.7	0.2	20.8	0.6	14.4	5.5	0.25	29.5	0.7	21
JFS-86CX	都度見積	都度見積	80	65	1.5	0.4	10.3	0.9	5.8	2.2	0.45	13.7	1	8.3
JFS-86D	都度見積	都度見積	80	65	2.2	0.4	14	0.9	7.5	3.7	0.45	20.5	1.2	8
JFS-86E	都度見積	都度見積	80	65	3.7	0.4	20	0.9	15.5	5.5	0.45	27	1.2	17
JFS-86E	都度見積	都度見積	80	65	5.5	0.4	22.5	1.2	16.5	7.5	0.45	28	1.4	19.5
JFS-86F	都度見積	都度見積	80	65	7.5	0.4	26.5	1.2	22	11	0.45	34	1.4	27
JFS-108CX	都度見積	都度見積	100	80	11	0.4	35	1.2	29.5	15	0.45	44.5	1.4	38
JFS-108D	都度見積	都度見積	100	80	2.2	0.6	10	1.4	5.8	3.7	0.8	13.8	1.6	9
JFS-108D	都度見積	都度見積	100	80	-	-	-	-	5.5	0.8	16	2.2	10.8	
JFS-108E	都度見積	都度見積	100	80	3.7	0.7	12.2	1.8	9	7.5	0.8	19	2.3	14
JFS-108E	都度見積	都度見積	100	80	5.5	0.7	16	2	12	11	0.8	25.5	2.4	18.5
JFS-108E	都度見積	都度見積	100	80	7.5	0.7	20	2	16	15	0.8	31.8	2.4	25.5
JFS-108F	都度見積	都度見積	100	80	11	0.7	24	2	20	18.5	0.8	35	2.4	30
JFS-108F	都度見積	都度見積	100	80	15	0.7	30	2	27	22	0.8	38.5	2.4	33
JFS-1210E	都度見積	都度見積	125	100	5.5	1	13.2	3	7.2	7.5	1.3	16	3.4	8.2
JFS-1210E	都度見積	都度見積	125	100	7.5	1	16.2	3	10	11	1.3	21	3.4	13.5
JFS-1210E	都度見積	都度見積	125	100	11	1	22	3	15.5	15	1.3	26.5	3.5	19
JFS-1210E	都度見積	都度見積	125	100	15	1	27.5	3	19	18.5	1.3	32	3.5	21.5
JFS-1210F	都度見積	都度見積	125	100	18.5	1	32	3	23	22	1.3	35	3.5	25
JFS-1210G	都度見積	都度見積	125	100	-	-	-	-	-	30	1.3	43.5	3.5	33
JFS-1210G	都度見積	都度見積	125	100	22	1	33	3	28	37	1.3	48	3.5	40
JFS-1210G	都度見積	都度見積	125	100	30	1	41	3	35	45	1.3	56	3.5	47
JFS-1210G	都度見積	都度見積	125	100	37	1	48	3	42	55	1.3	66	3.5	58
JFS-1512D	都度見積	都度見積	150	125	5.5	1.7	11	4	5	11	2	18	4.8	8
JFS-1512D	都度見積	都度見積	150	125	7.5	1.7	12.5	4.2	5	15	2	19	5.2	6.4
JFS-1512E	都度見積	都度見積	150	125	11	1.7	17.5	4.9	7	18.5	2	25	5.9	10.3
JFS-1512E	都度見積	都度見積	150	125	15	1.7	21.5	5	12.5	22	2	28	5.9	14.5
JFS-1512E	都度見積	都度見積	150	125	-	-	-	-	-	30	2	31.5	5.9	18
JFS-1512F	都度見積	都度見積	150	125	18.5	1.7	27	5	13.5	30	2	37	5.9	16
JFS-1512F	都度見積	都度見積	150	125	22	1.7	31	5	16	37	2	43.5	5.9	18.5
JFS-1512F	都度見積	都度見積	150	125	30	1.7	31.5	5	17.5	45	2	47.5	5.9	25

注1) テスト液は清水です。  
注2) 型式末尾の記号によりポンプ形状が変わります。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・F.A

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ 送風機・粉体

工場設備・環境