

● 型式表示

KMP - A Z Z 3 - 4 C - 76 - 400 - 05 A A A

KMP：固定
仕様
出力
電源

極数
連続定格
プーリ径
プーリ幅

周速
パイプ、ゴム
電圧
指定別途仕様


76ミニモータープーリ三相200V級仕様

型式	出力 [W]	定格電流値 [A]		速度 [m/min]		定格トルク [N·m]		起動トルク [N·m]		定格接線力 [N]		減速	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A3Z3-4C-076-03AAA	30	0.28/0.26A		2.9	3.5	23	19	46	38	602	498	1/122	3
KMP-A3Z3-4C-076-04AAA				3.9	4.7	17	14	34	28	445	366	1/89	3
KMP-A4Z3-4C-076-05AAA				5.5	6.7	16	13	32	26	419	340	1/122	3
KMP-A4Z3-4C-076-08AAA	40	0.30/0.26A		7.6	9.2	12	9.9	24	19	314	259	1/89	3
KMP-A4Z3-4C-076-10AAA				10.4	12.6	8.8	7.2	17	14	230	188	1/65	3
KMP-A4Z3-4C-076-12AAA				12.5	15.2	7.3	6.0	14	12	191	157	1/54	3
KMP-A4Z3-4C-076-15AAA				15.5	18.9	5.8	4.8	11	9.6	152	125	1/43	3
KMP-A2Z1-2C-076-17ABA				18.8	22.9	4.8	4.0	9.6	8.0	125	104	1/36	3
KMP-A2Z1-2C-076-20ABA				22.3	27.1	4.1	3.3	8.2	6.6	107	86	1/30	2
KMP-A2Z1-2C-076-30ABA				27.1	32.9	3.3	2.7	6.6	5.4	86	70	1/25	2
KMP-A2Z1-2C-076-40ABA				48.9	59.4	1.8	1.5	3.6	3.0	47	39	1/14	2

76ミニモータープーリ三相200V級価格

型式	プーリ幅	出力	300	400	500	600	700
KMP-A3Z3-4C-076-03, 04	30W	30W	37,400	39,700	42,000	44,300	46,600
KMP-A4Z3-2C-076-05, 08, 10, 12, 15, 17			37,400	39,700	42,000	44,300	46,000
KMP-A4Z3-2C-076-20, 30, 40	40W	40W	36,200	38,500	40,800	43,100	45,400

注) プーリ表面はクラウン付です。ストレートタイプも操作可能です。中間サイズは1ランク上の価格を適用下さい。

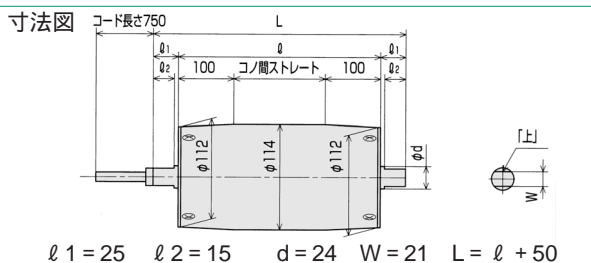

● 型式表示

KMP - A 01 3 - 4 C - 114 - _____ - ____ A A A

KMP：固定
仕様
出力
電源

極数
連続定格
プーリ径
プーリ幅

周速
パイプ、ゴム
電圧
指定別途仕様

114ミニモータープーリ三相200V級仕様および価格

型式	価格	出力 [W]	定格電流値 [A]		速度 [m/min]		定格トルク [N·m]		定格接線力 [N]		減速	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A013-4C-114-310-05AAA	46,700	100	0.68	0.68	5.4	6.4	63.4	53.2	1112	933	1/94	4
KMP-A013-4C-114-310-08AAA	46,700				7.7	9.2	44.1	37.1	773	650	1/65	4
KMP-A013-4C-114-310-10AAA	41,500				10.6	12.7	32.1	26.9	563	471	1/48	3
KMP-A013-4C-114-310-15AAA	41,500				15.8	18.8	21.6	18.1	378	317	1/32	3
KMP-A013-4C-114-310-18AAA	36,300				18.4	22.0	18.5	15.5	324	271	1/28	2
KMP-A013-4C-114-310-20AAA	36,300				20.3	24.2	16.8	14.1	294	247	1/25	2
KMP-A013-4C-114-310-25AAA	36,300				24.3	28.9	14.0	11.8	245	207	1/21	2
KMP-A013-4C-114-310-28AAA	36,300				28.5	34.0	11.9	10.0	208	175	1/18	2
KMP-A013-4C-114-310-30AAA	36,300				30.8	36.7	11.1	9.3	194	163	1/16	2
KMP-A013-4C-114-310-40AAA	36,300				40.7	48.5	8.4	7.0	147	122	1/12	2